附錄3、檔案架參考設計圖及規範

附錄3-1 雙面5層固定式檔案架常用尺寸表、正側視圖及零附件圖

附錄3-2 雙面6層固定式檔案架常用尺寸表、正側視圖及零附件圖

附錄3-3 雙面5層密集式檔案架常用尺寸表、正側視圖、軌道及零附件圖

附錄3-4 雙面6層密集式檔案架常用尺寸表、正側視圖、軌道及零附件圖

附錄3-5 檔案架參考規範

附錄3-1　雙面5層固定式檔案架常用尺寸表、正側視圖及零附件圖

附表1 雙面5層固定式檔案架常用尺寸表　　(單位：mm)

連數Nr	連寬Wr	架寬W	層高h1	層高h2	層高h3	層高h4	層高h5	架高H	設計圖
3	900	2795	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
4	900	3695	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
5	900	4595	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
6	900	5495	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
7	900	6395	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
3	1000	3095	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
4	1000	4095	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
5	1000	5095	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
6	1000	6095	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
			396	396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2
7	1000	7095	360	360	360	360	360	1958	S5F-1、S5F-2
			396	360	360	360	396	2030	S5F-1、S5F-2
				396	396	396	396	2138	S5F-1、S5F-2

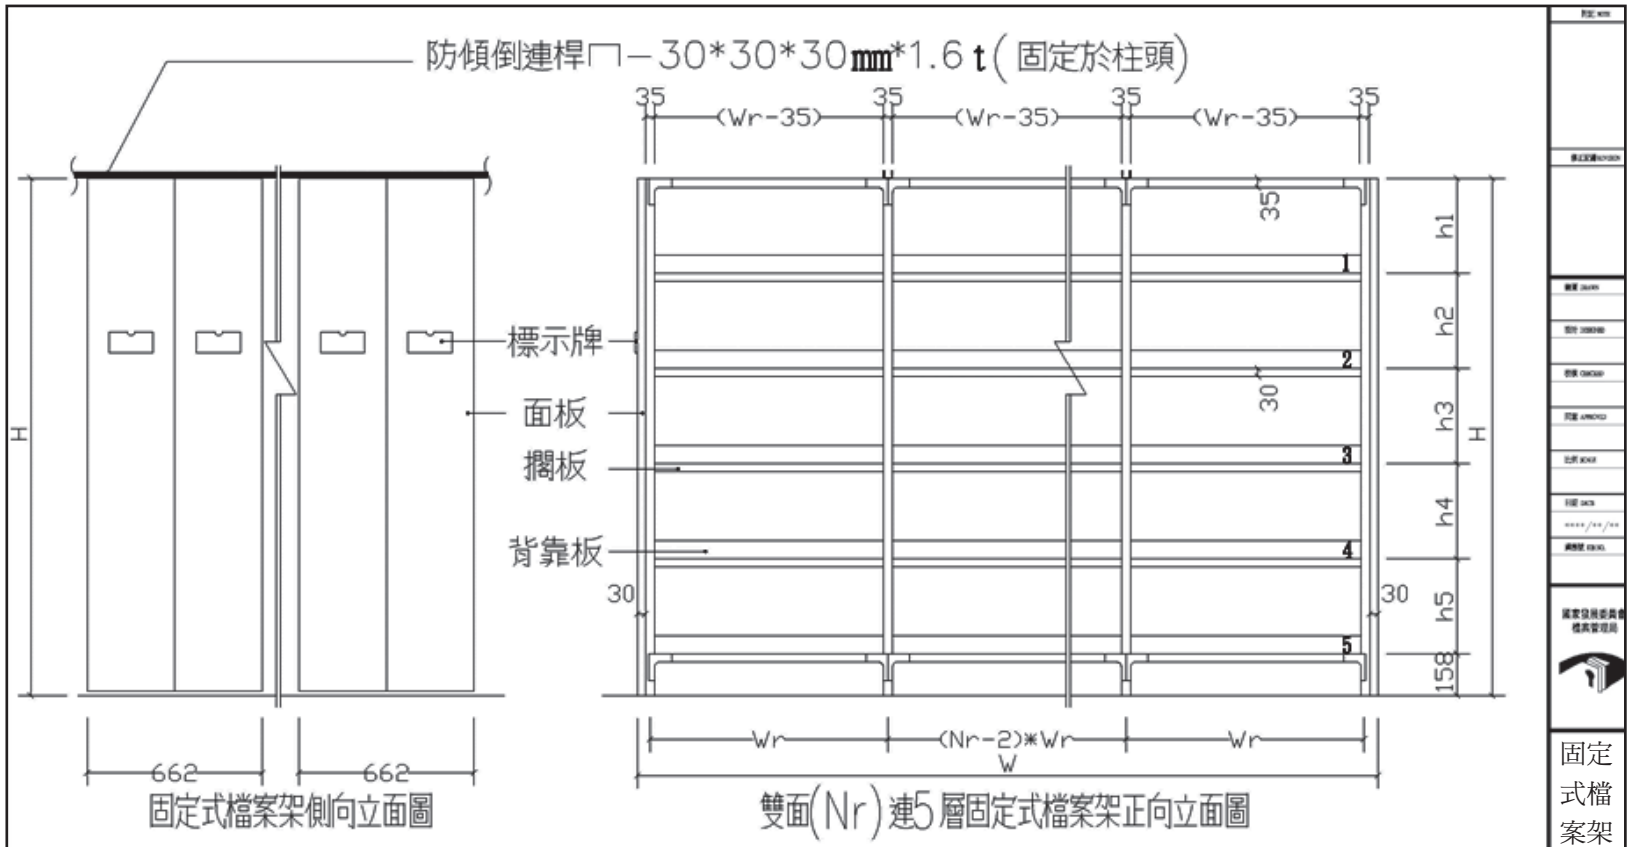

◎參考常見尺寸表，填列檔案架尺寸(單位：mm)

連數Nr	連寬Wr	架寬W	層高h1	層高h2	層高h3	層高h4	層高h5	架高H

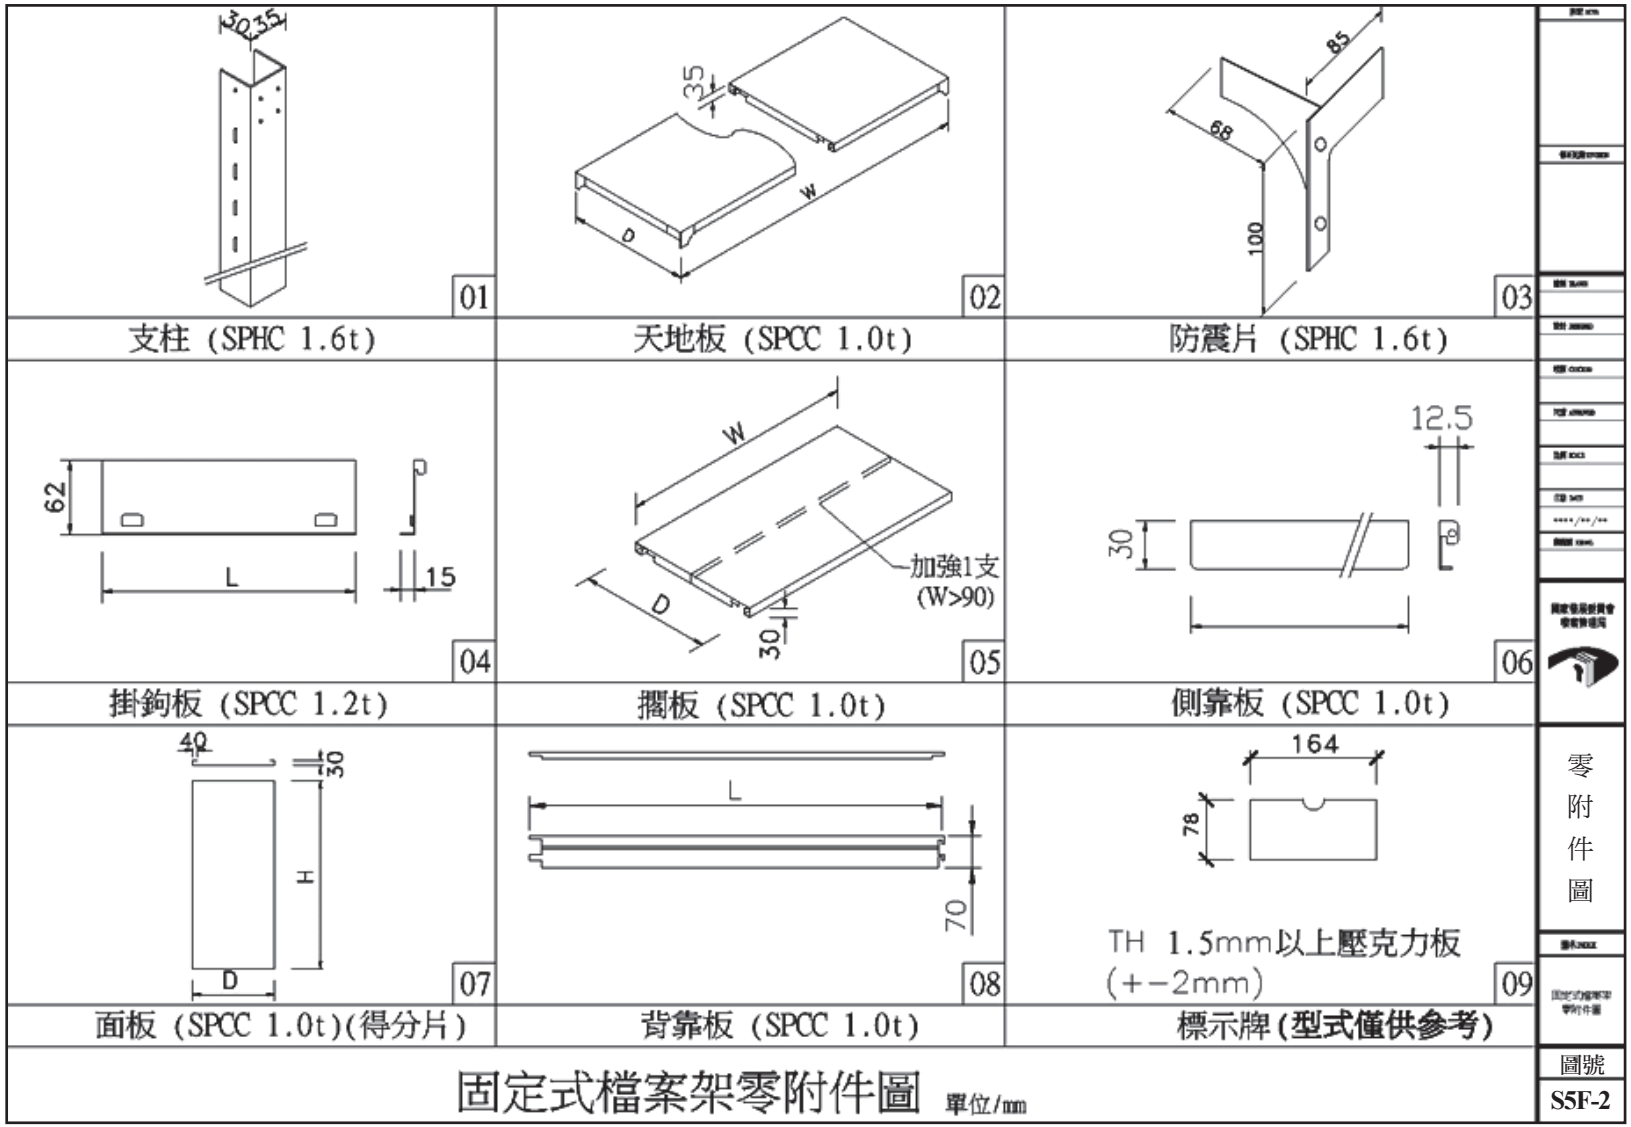
30
35
01
支柱（SPHC 1.6t）
35
D
W
02
天地板（SPCC 1.0t）
85
68
100
03
防震片（SPHC 1.6t）
62
D
D
L
15
04
掛鉤板（SPCC 1.2t）
W
D
30
加強1支
(W>90)
05
擱板（SPCC 1.0t）
12.5
30
06
側靠板（SPCC 1.0t）
40
30
H
D
07
面板（SPCC 1.0t)(得分片）
L
70
08
背靠板（SPCC 1.0t）
164
78
TH 1.5mm以上壓克力板
(+−2mm)
09
標示牌(型式僅供參考)
零附件圖
圖號
S5F-2
固定式檔案架零附件圖
單位/mm

附錄3-2　雙面6層固定式檔案架常用尺寸表、正側視圖及零附件圖

附表2 雙面6層固定式檔案架常用尺寸表　(單位：mm)

連數Nr	連寬Wr	架寬W	層高h1	層高h2	層高h3	層高h4	層高h5	層高h6	架高H	設計圖
3	900	2795	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
4	900	3695	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
5	900	4595	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
6	900	5495	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
7	900	6395	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
3	1000	3095	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
4	1000	4095	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
5	1000	5095	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
6	1000	6095	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2
7	1000	7095	360	360	360	360	360	360	2318	S6F-1、S6F-2
			396	360	360	360	360	396	2390	S6F-1、S6F-2
			396	396	396	396	396	396	2534	S6F-1、S6F-2

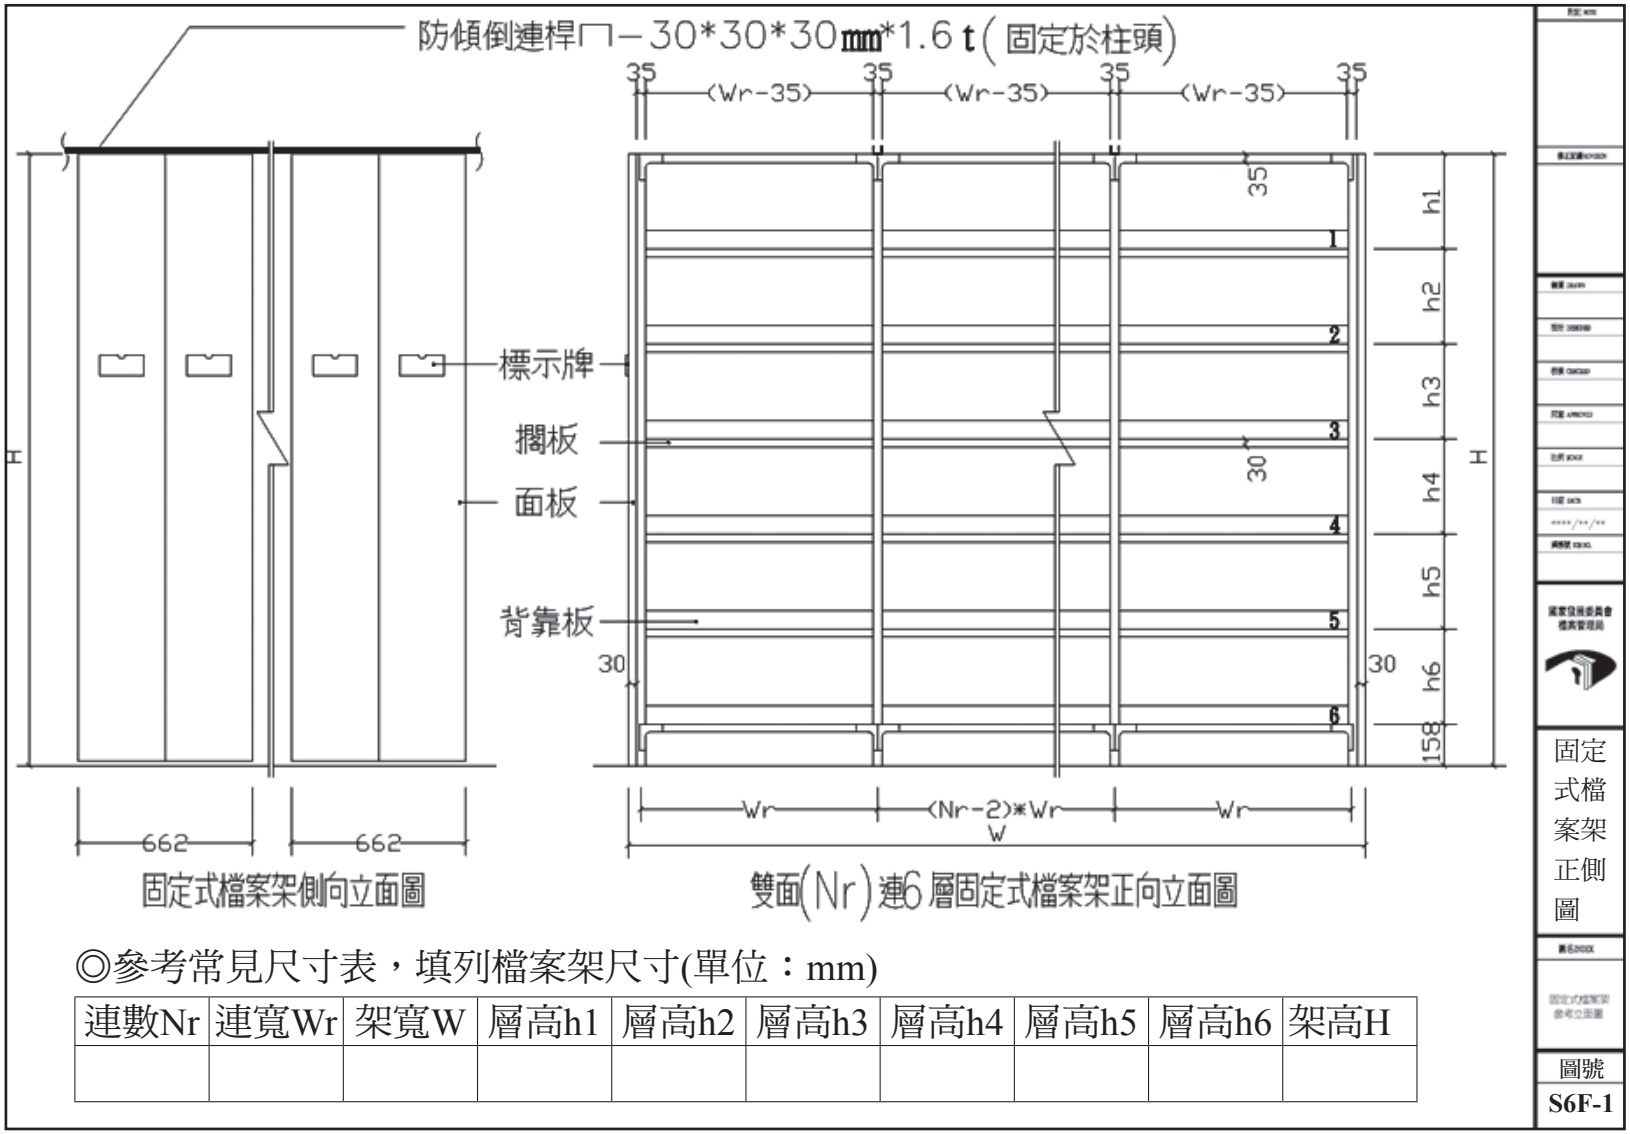

◎參考常見尺寸表，填列檔案架尺寸(單位：mm)

連數Nr	連寬Wr	架寬W	層高h1	層高h2	層高h3	層高h4	層高h5	層高h6	架高H

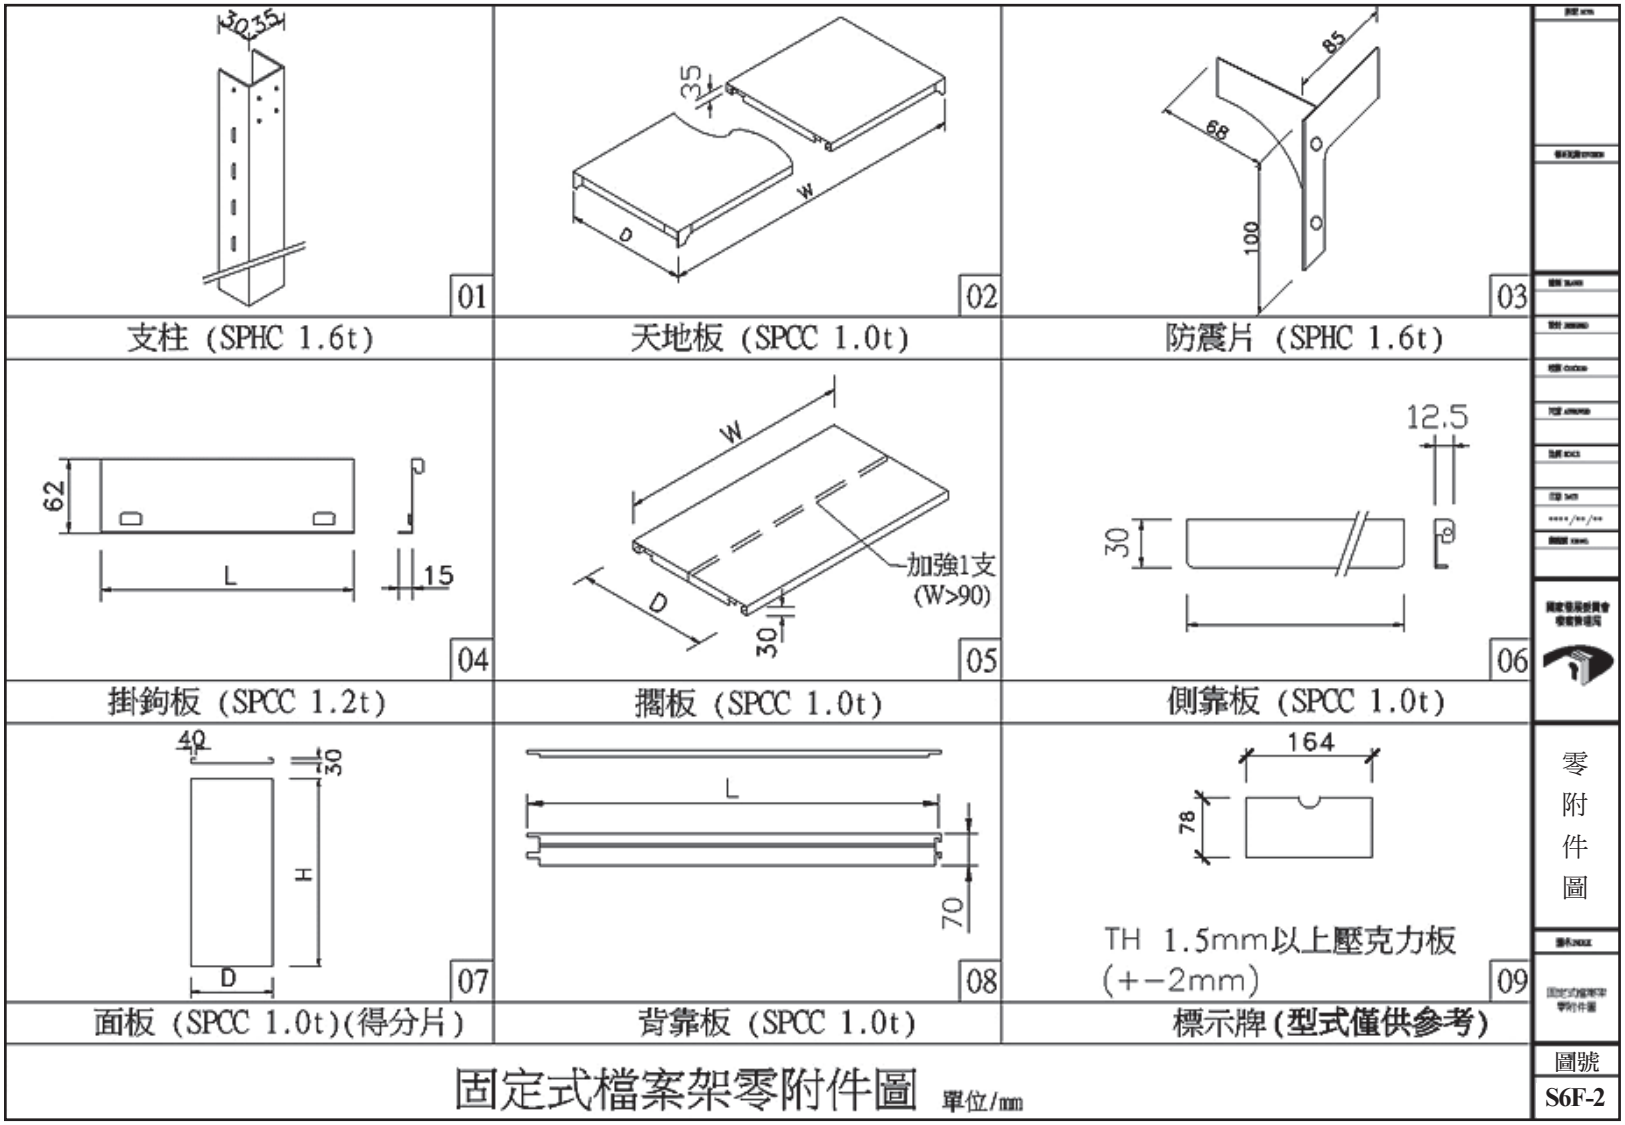
30
35
01
支柱（SPHC 1.6t）
35
W
D
02
天地板（SPCC 1.0t）
85
68
100
03
防震片（SPHC 1.6t）
62
D
D
L
15
04
掛鉤板（SPCC 1.2t）
W
D
30
加強1支
(W>90)
05
擱板（SPCC 1.0t）
12.5
30
06
側靠板（SPCC 1.0t）
40
30
H
D
07
面板（SPCC 1.0t)(得分片）
L
70
08
背靠板（SPCC 1.0t）
164
78
TH 1.5mm以上壓克力板
(+−2mm)
09
標示牌(型式僅供參考)
零附件圖
圖號
S6F-2
固定式檔案架零附件圖 單位/mm

附錄3-3　雙面5層密集式檔案架常用尺寸表、正側視圖、軌道及零附件圖

附表3 雙面5層密集式檔案架常用尺寸表　　(單位：mm)

連數 Nr	連寬 Wr	架寬 W	層高 h1	層高 h2	層高 h3	層高 h4	層高 h5	架高H (埋入式軌道)	架高H (平置式軌道)	設計圖 (平置式軌道)	設計圖 (埋入式軌道)
3	900	2835	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
4	900	3732	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
5	900	4635	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
6	900	5535	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
7	900	6435	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
3	1000	3135	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
4	1000	4135	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
5	1000	5135	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
6	1000	6135	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
7	1000	7135	360	360	360	360	360	1958	1978	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	360	360	360	396	2030	2050	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3
			396	396	396	396	396	2138	2158	S5M-1、S5M-2	S5M-1、S5M-3

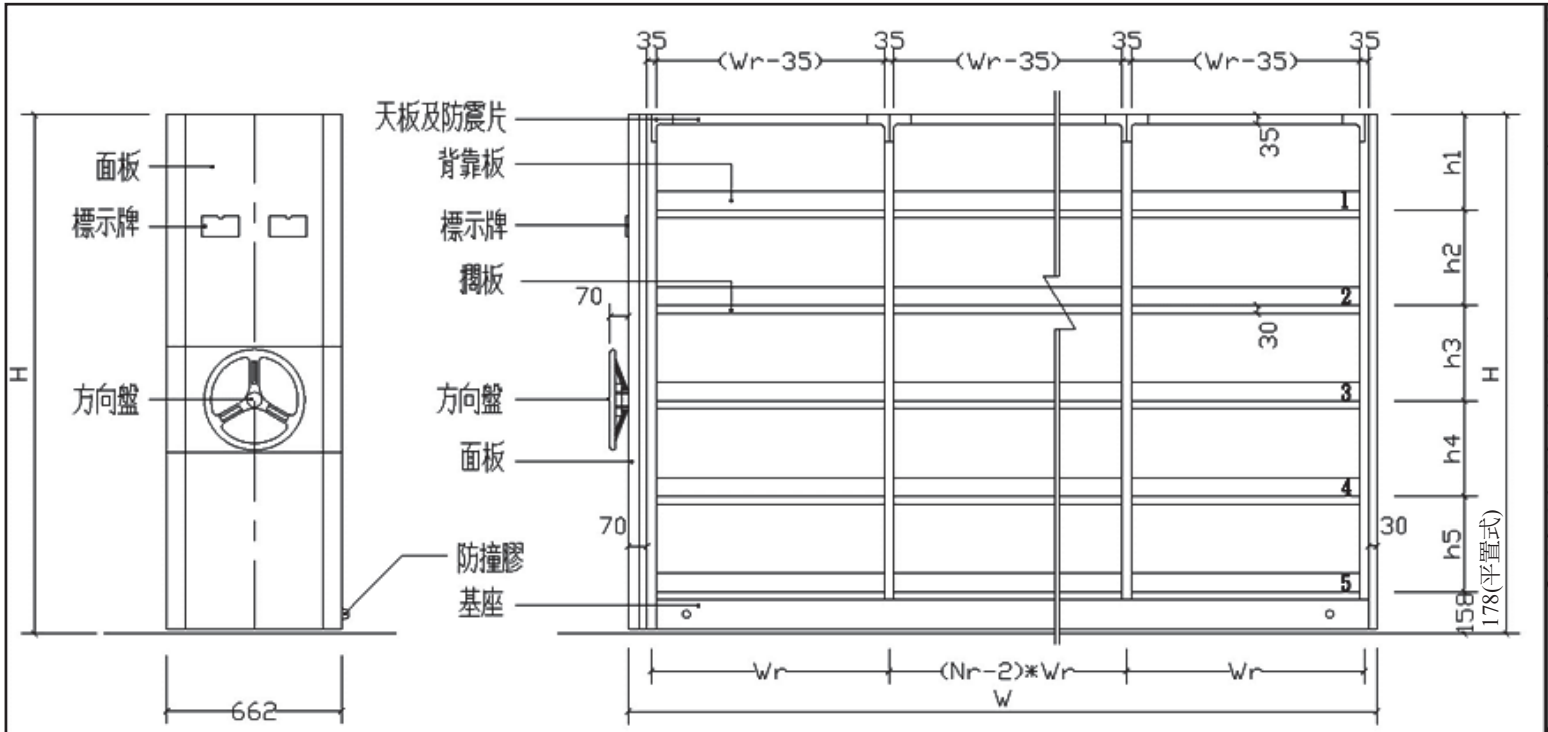

◎參考常見尺寸表，填列檔案架尺寸(單位：mm)

連數Nr	連寬Wr	架寬W	層高h1	層高h2	層高h3	層高h4	層高h5	架高H
6	900	5535	396	396	396	396	396	2138

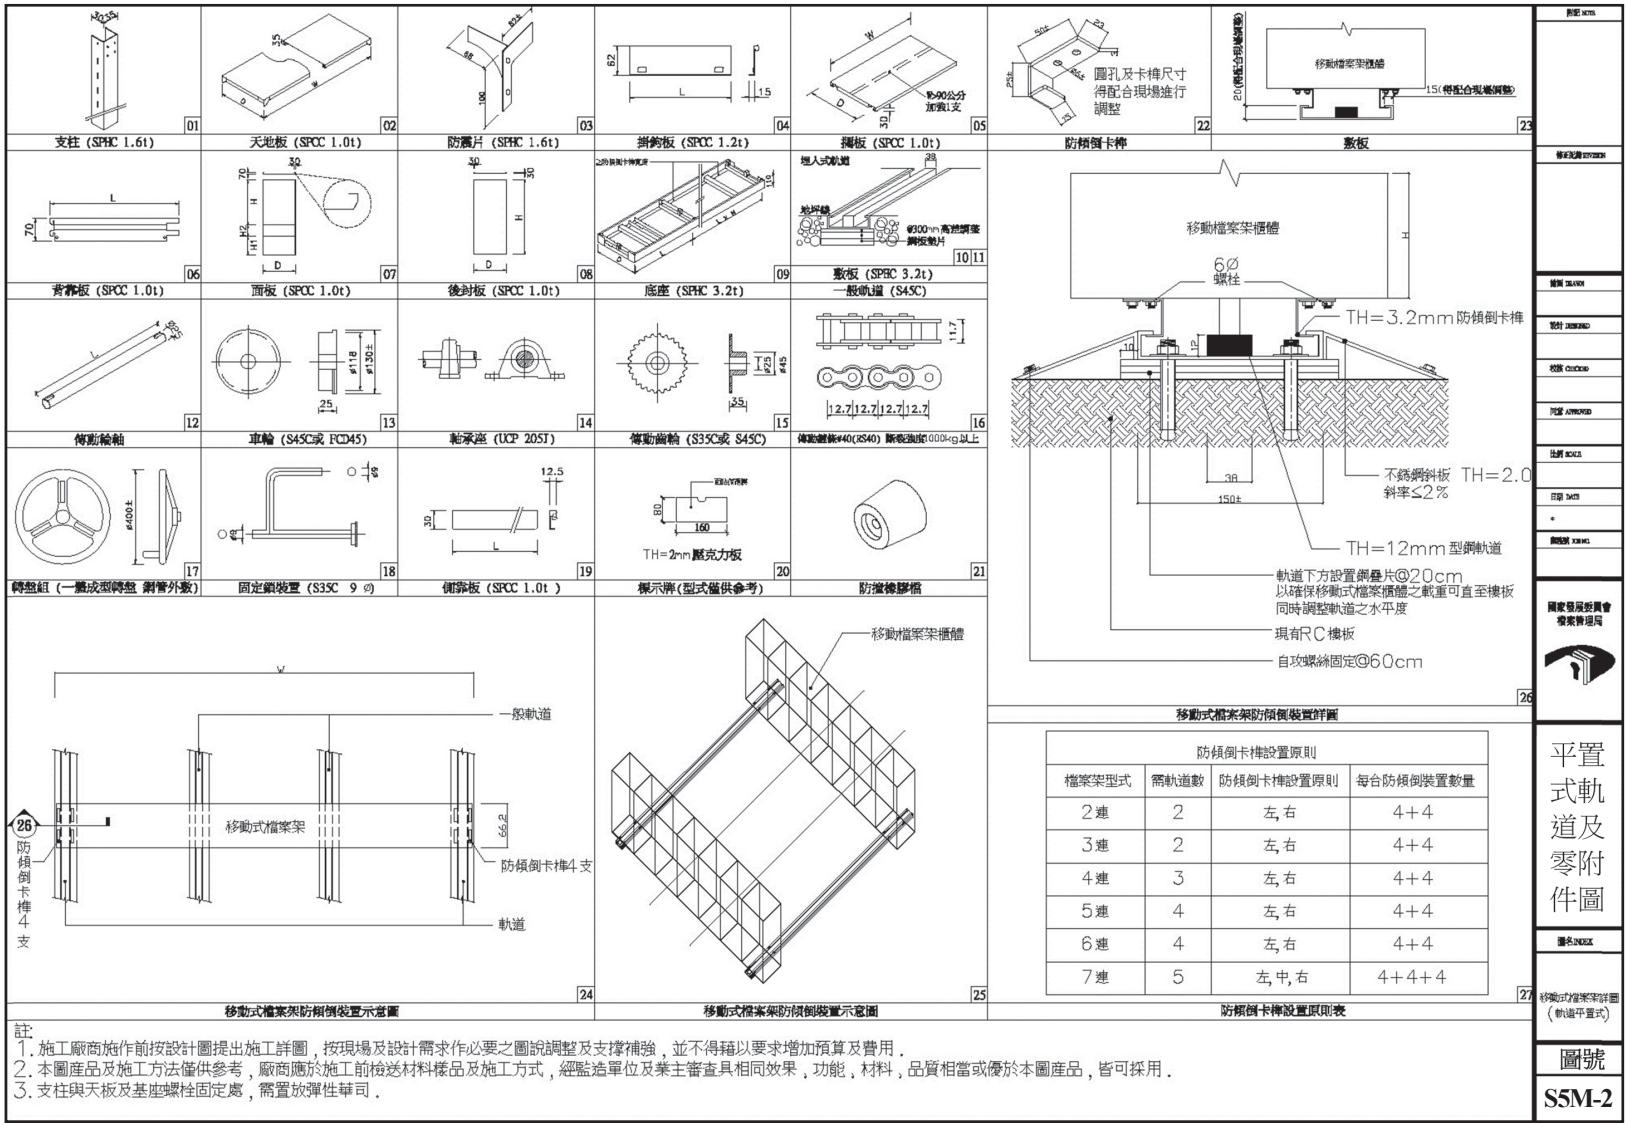

註:
1. 施工廠商施作前按設計圖提出施工詳圖，按現場及設計需求作必要之圖說調整及支撐補強，並不得藉以要求增加預算及費用。
2. 本圖產品及施工方法僅供參考，廠商應於施工前檢送材料樣品及施工方式，經監造單位及業主審查具相同效果，功能，材料，品質相當或優於本圖產品，皆可採用。
3. 支柱與天板及基座螺栓固定處，需置放彈性華司。

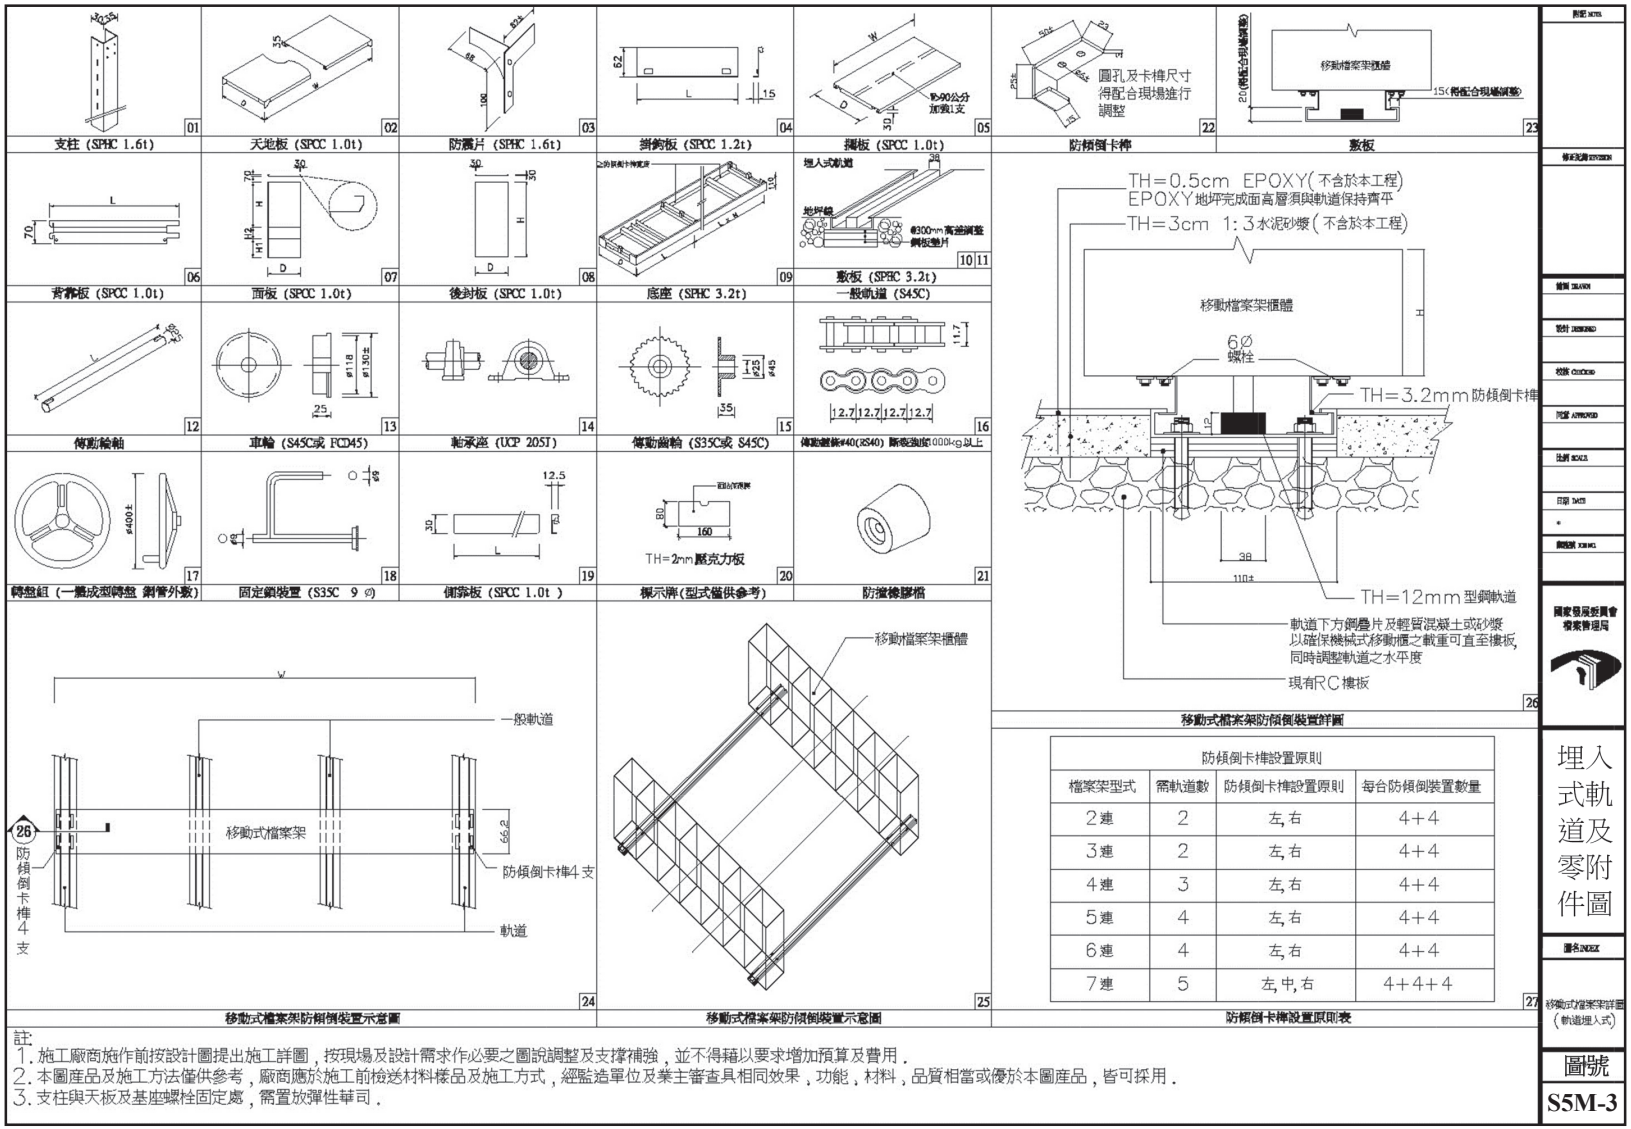

防傾倒卡榫設置原則			
檔案架型式	需軌道數	防傾倒卡榫設置原則	每台防傾倒裝置數量
2連	2	左,右	4+4
3連	2	左,右	4+4
4連	3	左,右	4+4
5連	4	左,右	4+4
6連	4	左,右	4+4
7連	5	左,中,右	4+4+4

註:
1. 施工廠商施作前按設計圖提出施工詳圖，按現場及設計需求作必要之圖說調整及支撐補強，並不得藉以要求增加預算及費用。
2. 本圖產品及施工方法僅供參考，廠商應於施工前檢送材料樣品及施工方式，經監造單位及業主審查具相同效果，功能，材料，品質相當或優於本圖產品，皆可採用。
3. 支柱與天板及基座螺栓固定處，需置放彈性華司。

國家發展委員會檔案管理局

埋入式軌道及零附件圖

移動式檔案架詳圖(軌道埋入式)

圖號 S5M-3

附錄3-4　雙面6層密集式檔案架常用尺寸表、正側視圖、軌道及零附件圖

附表4 雙面6層密集式檔案架常用尺寸表　　(單位：mm)

連數 Nr	連寬 Wr	架寬 W	層高 h1	層高 h2	層高 h3	層高 h4	層高 h5	層高 h6	架高H (埋入式軌道)	架高H (平置式軌道)	設計圖 (平置式軌道)	設計圖 (埋入式軌道)
3	900	2835	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
4	900	3732	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
5	900	4635	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
6	900	5535	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
7	900	6435	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
3	1000	3135	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
4	1000	4135	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
5	1000	5135	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
6	1000	6135	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
7	1000	7135	360	360	360	360	360	360	2318	2338	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	360	360	360	360	396	2390	2410	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3
			396	396	396	396	396	396	2534	2554	S6M-1、S6M-2	S6M-1、S6M-3

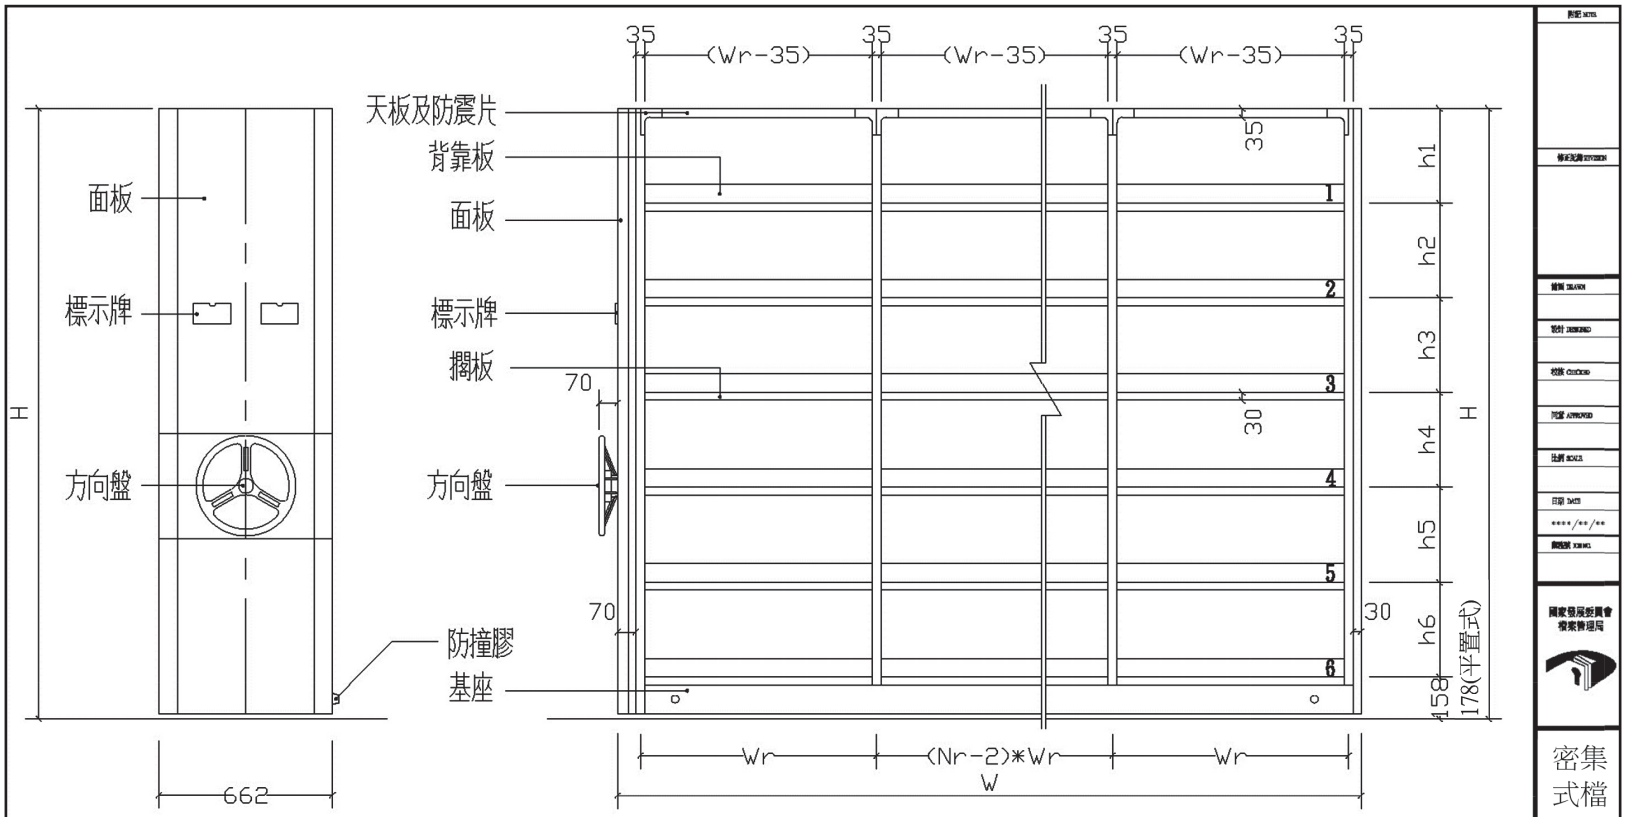

◎參考常見尺寸表，填列檔案架尺寸(單位：mm)

連數Nr	連寬Wr	架寬W	層高h1	層高h2	層高h3	層高h4	層高h5	層高h6	架高H

國家發展委員會檔案管理局

密集式檔案架正側視圖

移動式檔案架立面圖

圖號

S6M-1

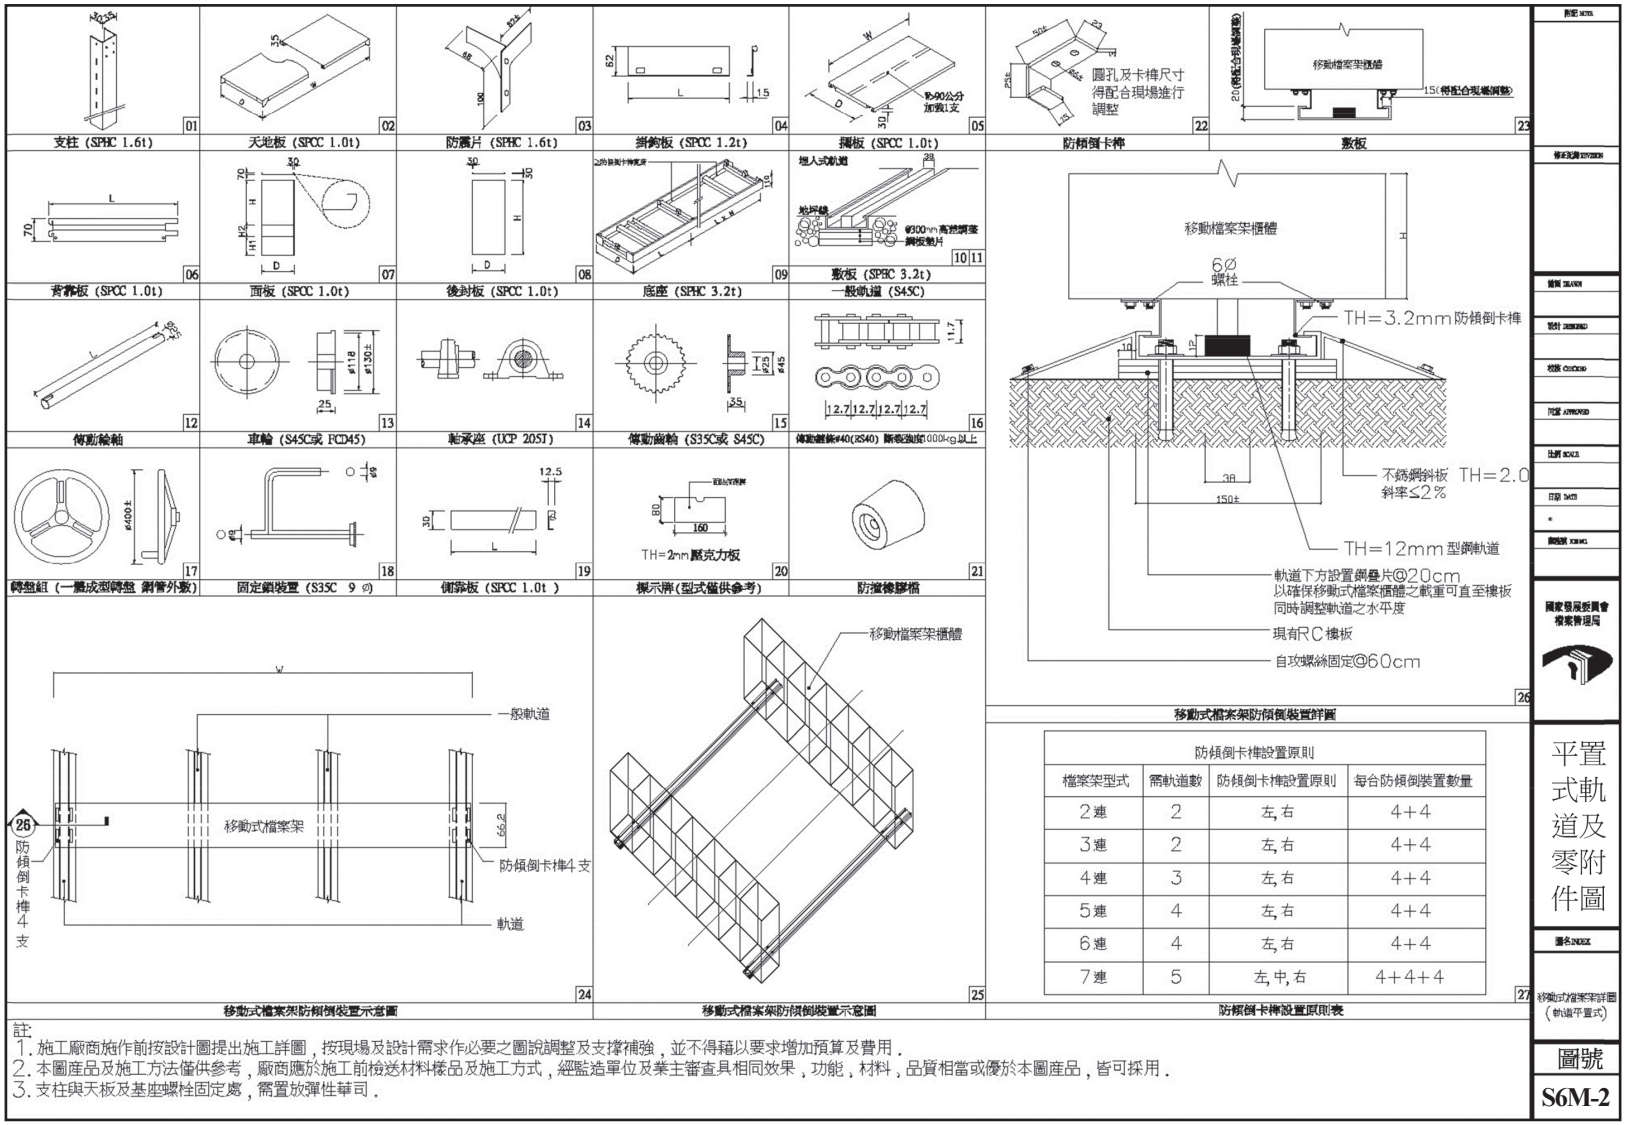

註:
1. 施工廠商施作前按設計圖提出施工詳圖，按現場及設計需求作必要之圖說調整及支撐補強，並不得藉以要求增加預算及費用.
2. 本圖產品及施工方法僅供參考，廠商應於施工前檢送材料樣品及施工方式，經監造單位及業主審查具相同效果，功能，材料，品質相當或優於本圖產品，皆可採用.
3. 支柱與天板及基座螺栓固定處，需置放彈性華司.

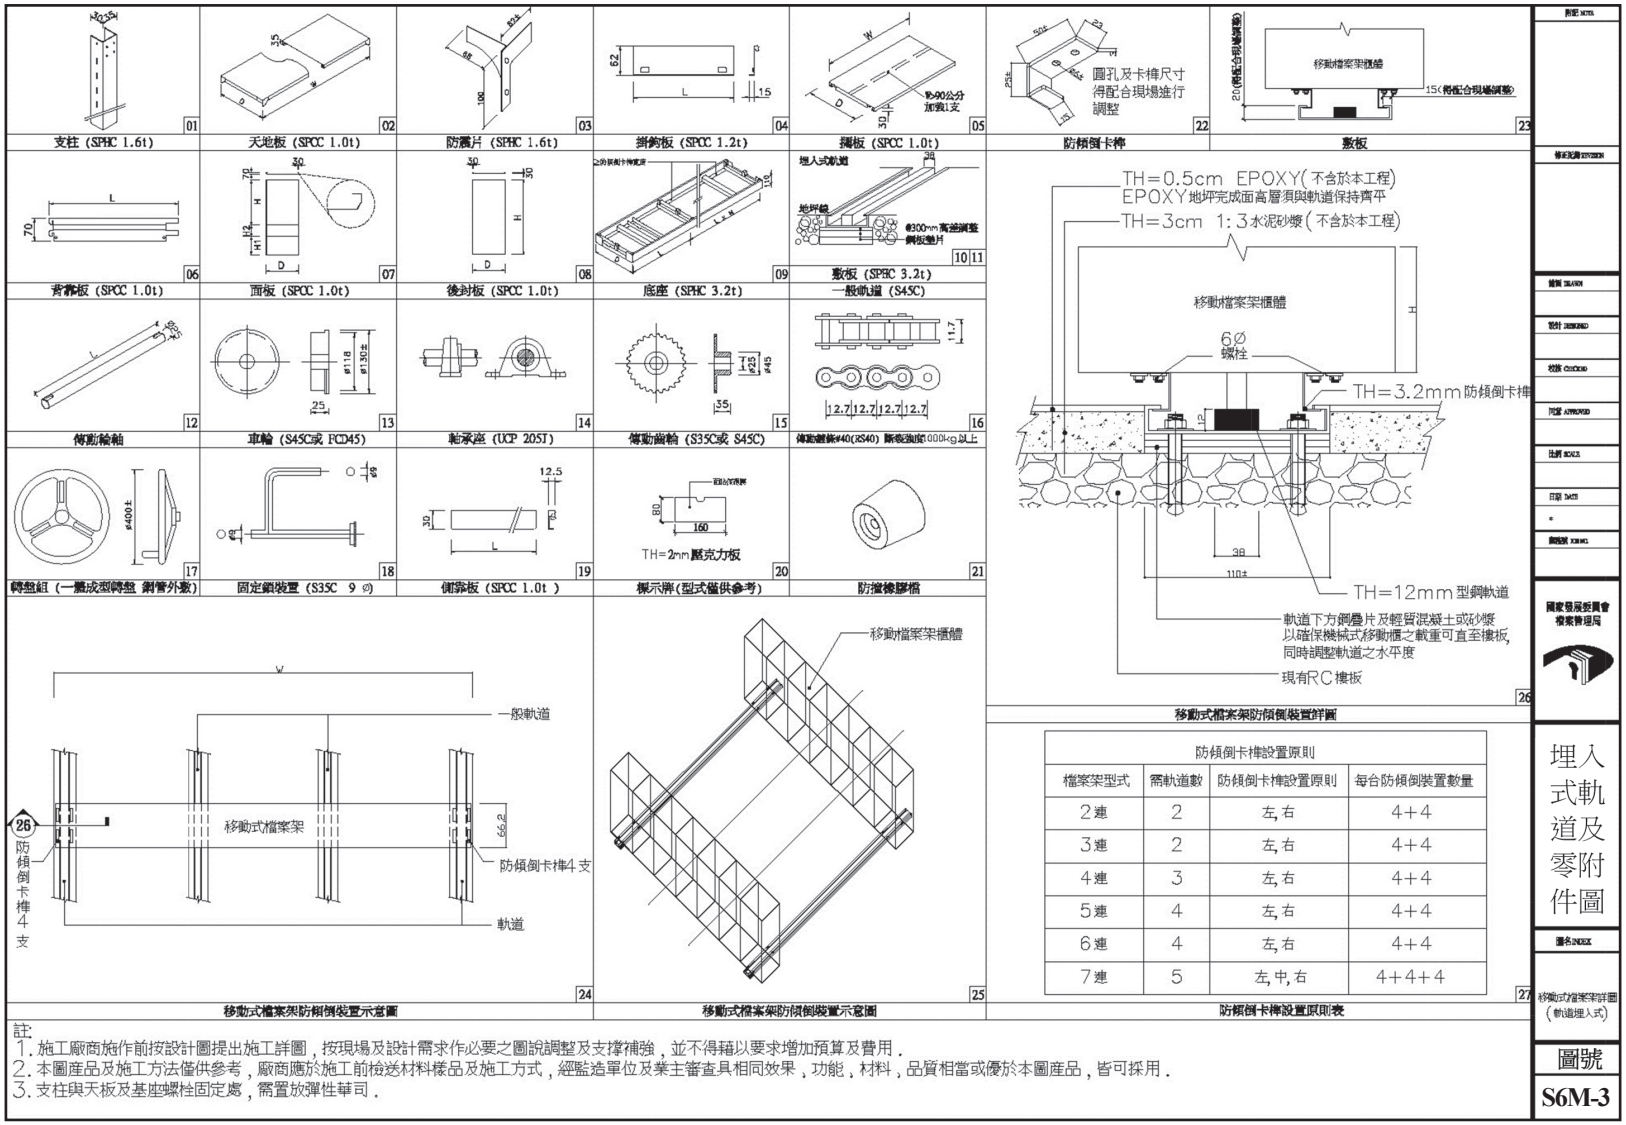

防傾倒卡榫設置原則			
檔案架型式	需軌道數	防傾倒卡榫設置原則	每台防傾倒裝置數量
2連	2	左, 右	4+4
3連	2	左, 右	4+4
4連	3	左, 右	4+4
5連	4	左, 右	4+4
6連	4	左, 右	4+4
7連	5	左, 中, 右	4+4+4

註:
1. 施工廠商施作前按設計圖提出施工詳圖，按現場及設計需求作必要之圖說調整及支撐補強，並不得藉以要求增加預算及費用。
2. 本圖產品及施工方法僅供參考，廠商應於施工前檢送材料樣品及施工方式，經監造單位及業主審查具相同效果，功能，材料，品質相當或優於本圖產品，皆可採用。
3. 支柱與天板及基座螺栓固定處，需置放彈性華司。

國家發展委員會檔案管理局

埋入式軌道及零附件圖

移動式檔案架詳圖（軌道埋入式）

圖號 S6M-3

附錄3-5　檔案架參考規範

1. 概說
   1.1 品名：固定式檔案架、密集式檔案架。品名：固定式檔案架、密集式檔案架。品名：固定式檔案架、密集式檔案架。
   1.2 適用範圍：檔案資料之大量儲存。
2. 設備之組成
   2.1 配置、組件如附圖。
   2.2 檔案架主架：包括支柱、擱板、掛鉤板、側靠板、天板、防震片等及其配件。
   2.3 檔案架底座：支撐檔案架主架。(本項僅適用密集式檔案架)
   2.4 傳動系統：包括車軸、轉盤、齒輪、鏈條、車輪、軸承等及其配件。(本項僅適用密集式檔案架)
   2.5 軌道及防傾裝置。(本項僅適用密集式檔案架)
3. 標準公差
   3.1 所有組件之標示公差為±1mm。
   3.2 每座每連組合後之垂直度誤差在H/100以內。
4. 傳動系統(本項僅適用密集式檔案架)
   4.1 傳動方式採車輪傳動系統，並附鏈條調整之設計。
   4.2 轉動轉盤每一迴轉，檔案架在軌道上行走距離為95mm±5mm；轉動必須順暢。
5. 防震設計
   5.1 車輪需具有防止滑脫之側凸設計。
   5.2 每座檔案架於天板部份的防震設計，以防止因碰撞、地震或其它外力致使檔案架變形。
6. 可調設計檔案架之所有擱板皆可依支柱孔距(36mm)作上下調整。
7. 製造與焊接
   7.1 所有組件以精密模具沖壓折曲成型，需平整；無破裂或刮手等危險狀。
   7.2 所有焊接部份均以CO_2熔接。
8. 採粉體烤漆、顏色：
   8.1 前封板(或面板)之上下、後封板及檔案架主架為各家廠牌標準色。
   8.2 前封板(或面板)之中為各家廠牌標準色。
   8.3 若須指定其它顏色，由廠商提供色卡供業主挑選。
   8.4 全部組件須經除銹、脫脂、磷酸鹽皮膜、烤漆處理。

8.5 磷酸鹽皮膜處理後到烘乾過程，作業員不得以徒手或有油污之手套觸摸。

8.6 塗裝後其表面必須平坦，塗膜之厚度應為35microns 以上、光澤及色彩必須均勻。

9. 組件說明

9.1 支柱

材質：SPHC 1.6t (熱軋鋼板)。

尺寸：30mm*35mm*30mm，支柱兩翼沖22長*5mm橢圓形排孔，孔距為36mm。

功能：提供前封板(或面板)、後封板、天板、背靠板、掛鉤板等之組合及支撐。

9.2 天地板

材質：SPCC 1.Ot (冷軋鋼板)。

功能：與防震片焊接並固定於支柱，以穩定密集式檔案架上部。

9.3 防震片

材質：SPHC 1.6t (熱軋鋼板)。

尺寸：68mm*85mm*100mm 一體成型。

功能：焊於天板四端，以強力螺栓與支柱結合，用以防止密集式檔案架之傾斜、振動及變形。

9.4 掛鉤板(片)

材質：SPCC 1.2t (冷軋鋼板)。

功能：掛於支柱之橢圓孔上用以支撐擱板。

9.5 擱板

材質：SPCC 1.0t (冷軋鋼板)。

功能：用以支撐所置放之物品。

9.6 背靠板

材質：SPCC 1.0t (冷軋鋼板)。

功能：掛於支柱之橢圓孔上，用以防儲存物品側向傾倒。

9.7 前封板(或面板)

材質：SPCC 1.0t (冷軋鋼板)。

功能：兼具美觀、防竊功能。面板上之頂端加焊防塵片，以達防塵之效。如為密集式檔案架，其面板中用以固定轉盤。

9.8 後封板

材質：SPCC 1.0t (冷軋鋼板)。

功能：兼具美觀、防塵及防竊之功能。

9.9 底座(本項僅適用密集式檔案架)

材質：SPHC 3.2t (熱軋鋼板)。

功能：

(1)固定支柱位置並以強力螺栓鎖緊，防止支柱在行進間有晃動之虞。

(2)經由軸承座以固定車輪及轉動車軸，使其能在軌道上移動。

9.10 軌道(本項僅適用密集式檔案架)

材質：S45C 12t。

尺寸：38mm寬*12mm厚。

功能：埋入式。引導密集式檔案架之車輪使其能直線移動，行駛平穩。

9.11 軌道敷板(本項僅適用密集式檔案架)

材質：SPHC 3.2t (熱軋鋼板)。

尺寸：110mm寬*3.2mm厚(長度與軌道相同)。

功能：與軌道焊接，每300mm長度於敷板兩側加沖ø9mm排孔，以3/8"膨脹螺絲部定於地面。

9.12 傳動輪軸(本項僅適用密集式檔案架)

材質：SGD-4。

尺寸：ø25mm實心鋼棒。

功能：經由軸承座而與底座結合，並以插銷與車輪、鏈輪結合，使動力傳遞於各車輪。

9.13 車輪(本項僅適用密集式檔案架)

材質：S45C或FCD45。

尺寸：ø130mm*25w(有效直徑ø118mm) 。

功能：用以承受所有儲放物品及密集式檔案架重量之結合，並使車軸自由轉動。

9.14 軸承座(本項僅適用密集式檔案架)

材質：UCP205J

尺寸：詳見零件圖。

功能：連結車軸與底座，防止兩者發生縱向滑動，並使車軸自由轉動。

9.15 傳動齒輪(本項僅適用密集式檔案架)

材質：S35C或S45C。

規格：#40：12 齒、13 齒、22 齒、26 齒。

功能：與車軸結合經由傳動鏈條將動力傳至各車輪。

9.16 傳動鏈條(本項僅適用密集式檔案架)

材質：RS40。

規格：#40，節距12.7mm，斷裂強度在1000kg 以上。

功能：將施於轉盤之動力傳於各車輪。

9.17 轉盤組(本項僅適用密集式檔案架)

材質：構造用鋼管外敷PU 塑膠一體成型。

尺寸：轉盤ø360-420mm(鋼管ø21.7mm*1.9t) 。

功能：經由鏈條而與車軸結合，帶動密集式檔案架。

9.18 固定鎖裝置(本項僅適用密集式檔案架)

材質：S35C(中碳鋼)。

尺寸：ø9mm

功能：存取作業時可藉固定鎖裝置將密集式檔案架固定，以防作業者於存取時被外人轉動夾擠。

9.19 側靠板

材質：SPCC 1.0t (冷軋鋼板)。

功能：連接二支支柱，加強架體結構性，並具有防止物品側倒之功能。

9.20 裡板(僅適用單面檔案架)

材質：SPCC 1.0t (冷軋鋼板)。

功能：防止儲存物品倒向後面，較美觀。

9.21 橡膠檔(本項僅適用密集式檔案架)

材質：強化橡膠，一體成型。

功能：每座密集式檔案架在移動而與相鄰座接觸時，降低櫃與櫃碰撞之力道，並使空氣流通。

9.22 標示牌

材質：厚2mm或以上壓克力。

尺寸：如設計圖。

功能：用以標示檔案架內容，以利資料管理。

9.23 防傾倒裝置(本項僅適用密集式檔案架)

材質：SPHC 3.0t (熱軋鋼板)。

尺寸及裝置：如設計圖。

功能：防止檔案架傾倒。